

NADTHANE PUF1200


저취취 저독성 2액형 폴리우레탄도료



 **벽산페인트(주)**

고내 후성 폴리 우레탄 도료가 Mineral Spirit계 용제에 희석이 가능합니다

21세기의 도전



NADTHANE PUF1200 MS 가

2

「 가 ,


Mineral Spirit



(: NADTHANE PUF1200)

■ NADTHANE PUF1200

PUF1200	가
PUF1300	가 SEALER

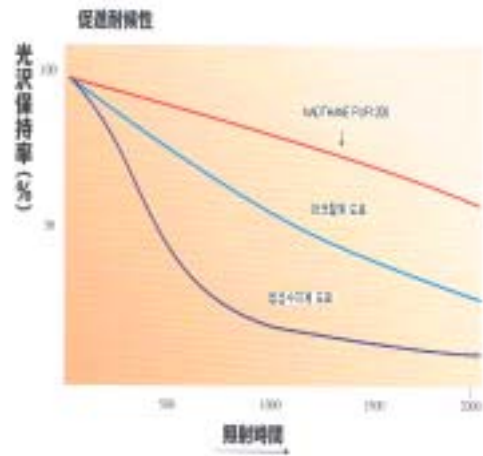

철골도장



주택외벽도장

■ 리프팅 현상

NADTHANE Mineral Spirit


중래형 우레탄



나드란 PUF1200



저취 저독성 2액형 폴리우레탄 도료
NADTHANE PUF1200



1 Mineral Spirit



가

가

가

가

가

가 가

가

가

Mineral Spirit

■ 도료성상

	A : B = 7 : 1 ()		
	, .		
($\mu\text{m}/$)	30/ , 2		
	T-9001		
	5 10%, , 10 15%		
가	5	20	30
	12	8	6
	5	20	30
	1	40	30
	16	8	5

■ 적용범위

1. , PC ALC
 2. ,
 - 3.
 1. 2.
 3. 4.
 5. 6.
- ()

20)4)10	가 .
■ 성능비교표			

			PUF1200			KSM-5310 1
		60°	85	87	88	2
		7	H	F	F	F
	CR	1 mm × 100/100	100/100	100/100	0/100	0/100
	TIN	1 mm × 100/100	100/100	100/100	0/100	0/100
	AL	1 mm × 100/100	100/100	0/100	0/100	0/100
	GALVA	1 mm × 100/100	100/100	0/100	0/100	0/100
		2 mm			-	-
		20 가 24				
		20 24				-
		20 7				
S-W-M		(1000)	85%	70%	70%	-

■ 표준 도장사양(신설현장)

: . . ()

	()		8%		PH 10	
	()		(,)			
	EPILITE 805	1	50	5 15		16
				0 10		7
	PUF1200	2	60	10 15		4
				5 10		10



: . . ()

	() 8% , PH 10 () . (,)					
	EPILITE 805	1	50	5 15 0 10		16 7
		1	1000	0 5		16 7
⌋	⌋					24
	PUF1300	2	60	10 15 5 10		4 10

	() , , ()					
	/	1	30	5 15 0 10		16 180
	PUF1200	2	60	10 15 5 10		4 10

표준 도장사양(재도장현장)

: . . ()

	() , () ,					
	PUF1200	2	60	10 15		4

				5 10		10
--	--	--	--	------	--	----

	() , .					
	() .					
	PUF1200	2	60	10 15		4
				5 10		10



- : 22-1 TEL 02) 2260-6114
- : 950-1 TEL 051) 310-5710/19
- : 957-1 TEL 051) 317-6800/3
- : 526-2 TEL 053)644-3251/3
- : 299-2 TEL 042)636-6076/7
- : 941 TEL 062)512-0067/8

: 2 가 241-2 TEL 063)224-3495/6
: 1559-15 TEL 052)268-1017
: 374 2 TEL 055)299-8115/7